






**A TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓT
TARTALMAZÓ VIDEÓT IS
MEGTALÁLJA AZ
INTERNETEN!**

<http://dometlc.com/minibar-einbau>

Az optimális hűtési teljesítmény és a minimális energiafogyasztás biztosítása érdekében a minibár telepítésekor számos alapelvet kell követni.:

- A szellőzést a jobb oldali rajzoknak megfelelően kell biztosítani (A, B, C vagy D).
- A teljes hűtőegységnek be kell nyúlnia a szellőzőcsatornába az alábbiak szerint. Más alkatrészek nem akadályozhatják a szellőzőcsatorna levegőkeringését
- A légcsatorna keresztmetszetének legalább 105 mm x a hűtőegység szélességének kell lennie.
- A Minibárt olyan felületre kell helyezni, amely mindkét irányban vízszintes.
- A faltól 2 m távolságnak kell lennie.
- A légcsatornán áthaladó levegőt semmilyen hőforrás nem melegítheti fel.
- A szellőzőrácsoknak, ha használnak, legalább 200 cm² szabad nyílással kell rendelkezniük a bejövő és a kimenő levegő számára.
- (Kivétel: A30, A40, C40: 150 cm² a be- és kilépő levegő számára; DM 50 NTE. Legalább 400 cm² a be- és kilépő levegő számára).
- A konnektornak, amelyhez a készülék csatlakozik, szabadon hozzáférhetőnek kell maradnia.
- A hűtőegységet körültekintően kell beállítani.

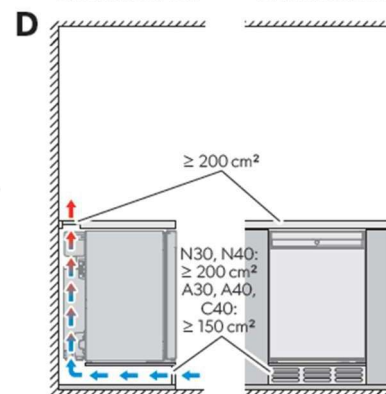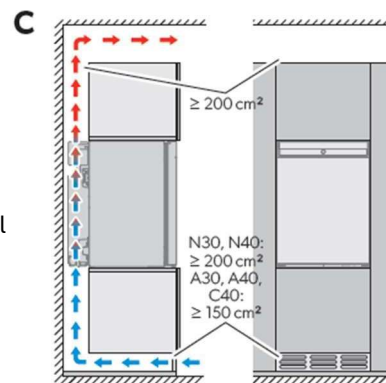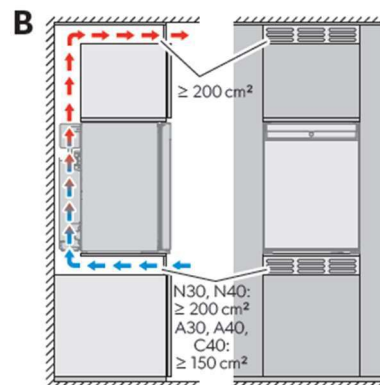

Figyelem: A nem megfelelő telepítés csökkenti a hűtési kapacitást, és veszélyezteti a jótállást / termékfelelősséget.